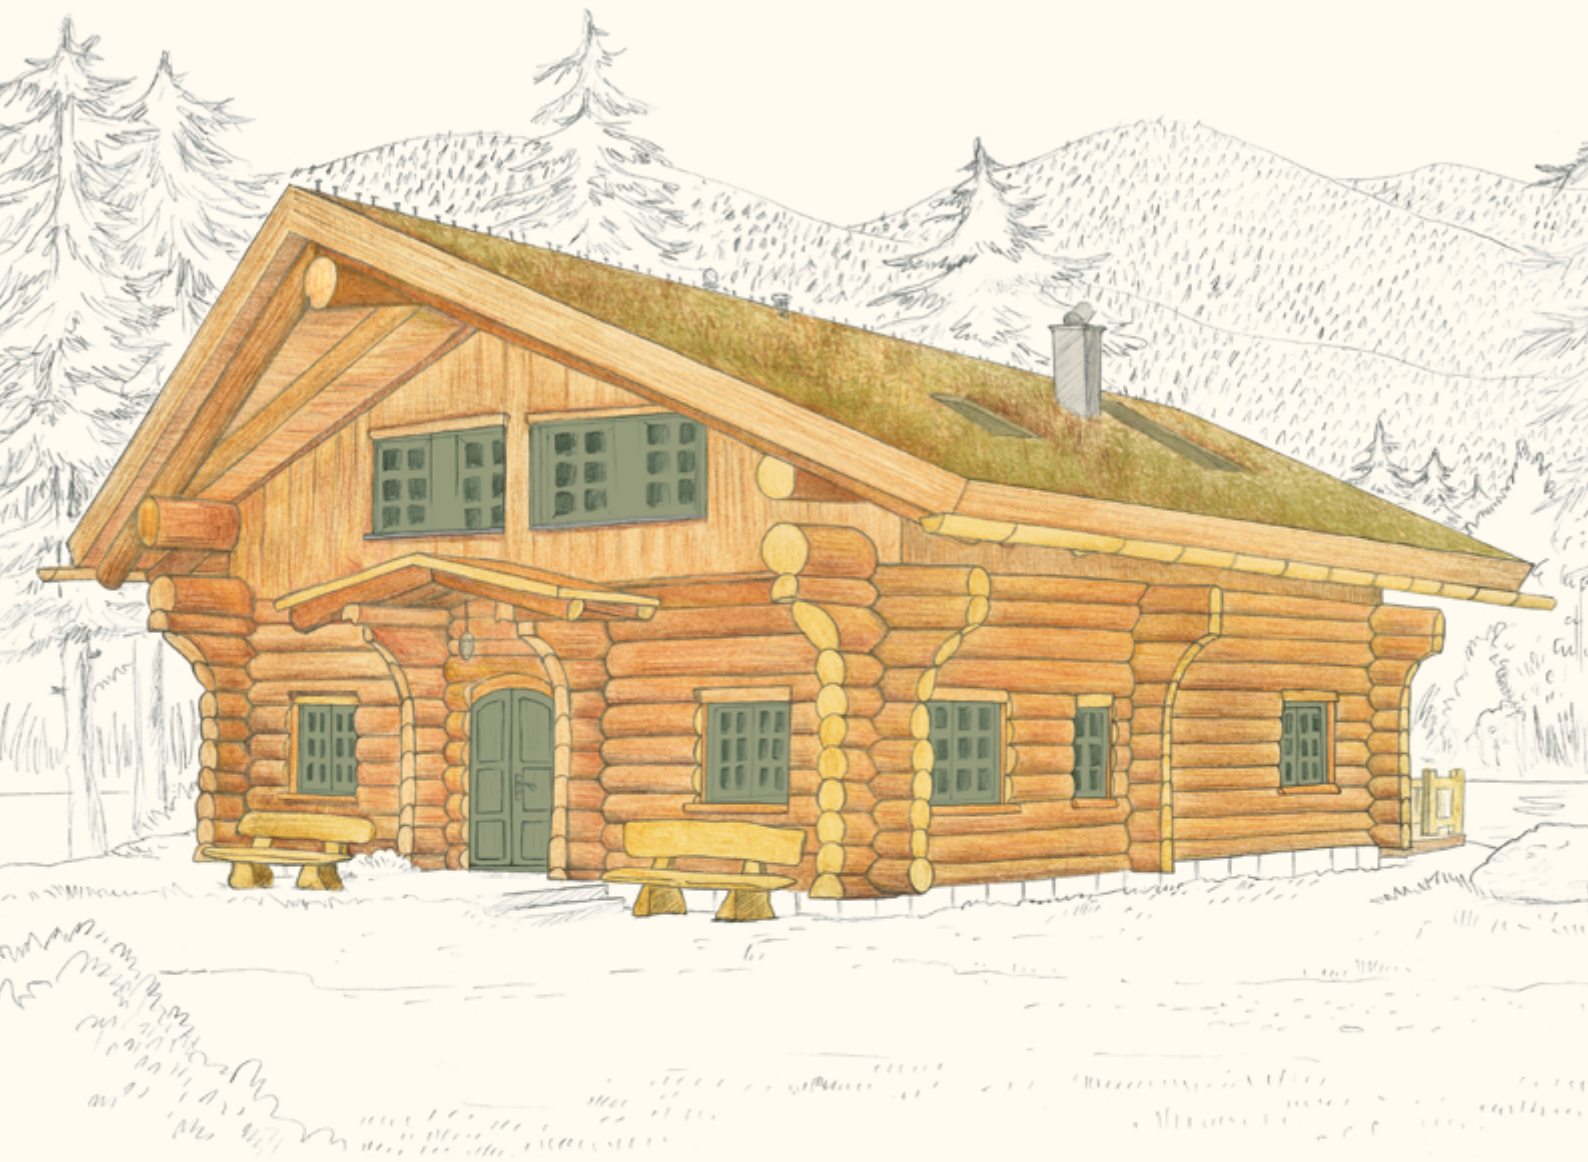
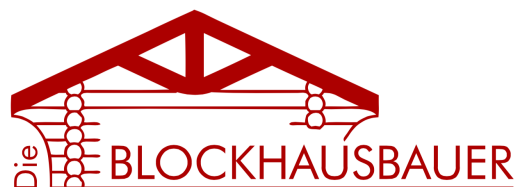

Angebot





Die Blockhausbauer GmbH, Alexander-Monski-Str. 3, 04838
Eilenburg

Herrn Max Mustermann
Mustermannstr. 1
12345 Musterhausen

Die Blockhausbauer GmbH
Alexander-Monski-Str. 3
04838 Eilenburg
Tel.: 03423 / 748901 - 0
Fax: 03423 / 748901 - 9
vertrieb@die-blockhausbauer.de
www.die-blockhausbauer.de

Angebot

NATURSTAMM - BLOCKHAUS

Sehr geehrter Herr Max Mustermann,

gern bieten wir Ihnen die Herstellung und Montage eines Naturstamm - Blockhaus wie folgt an:

Angebotsnr.:	Kundennr.:	Datum:	gültig bis:
AG2021/02-020	10113	21.02.2021	31.03.2021

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	Ausführungsplanung / Werkplanung Erstellen der Ausführungsplanung / Werkplanung Blockbau.	16	Stunden	47,00	752,00
2	Schwellholz Umlaufendes Schwellholz (BSH), 24/24, Fichte anfertigen. Hinweis: Das Schwellholz wird auf der	1	psch.	3.300,00	3.300,00
Zwischensumme					4.052,00

Die Blockhausbauer GmbH
Alexander-Monski-Str. 3
04838 Eilenburg
Tel.: 03423 / 748901 - 0
Fax: 03423 / 748901 - 9
vertrieb@die-blockhausbauer.de
www.die-blockhausbauer.de

USt-IdNr.: DE293384544
Steuernummer: 237/107/05372
Amtsgericht Leipzig, HRB 31974
Unternehmenssitz: Eilenburg
Geschäftsführer: Andreas Ende, André
Knörich

Die Blockhausbauer GmbH
Mittelbrandenburgische Sparkasse in
Potsdam
IBAN: DE70 1605 0000 1000 8329 76
BIC: WELADED1PMB

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					4.052,00
	Bodenplatte montiert. Die 1. Stammlage des Blockhaus wiederum wird sodann auf dem Schwellholz montiert. Alternativ zum Schwellholz kann auch eine Aufkantung gemauert werden. Schwellholz bzw. Aufkantung sind erforderlich um den gesamten Fussbodenaufbau im Blockhaus zu ermöglichen (Dämmung, Elektrik, Fußbodenheizung, Estrich, Fliesen etc.).				
3	Blockhaus - Herstellung Herstellung eines Naturstammblockhaus - Rohbau (offener Rohbau) mit den Grundmaßen 10,45x12,45m gemäß der Planung des Dipl. Ing. (FH) auf unserem Abbundplatz. Dazu folgende Einzelheiten: HOLZ - Fichte, B/C, Stärkeklasse 3b/4a - Das Holz ist PEFC-Zertifiziert. Die Zertifikate können auf Wunsch vorgezeigt werden. - Das Holz wird	1	psch.	84.450,00	84.450,00
Zwischensumme					88.502,00

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					88.502,00
	mittels Schälseisen in Handarbeit entrindet und sorgfältig gehobelt - Das Holz wird während der Bauphase allseits mit einem Bläue- und Schwarzschildmispilz- sowie UV-Schutz gestrichen. BAU - 4 Außenwände und 1 Innenwand in Naturstambbauweise, somit insgesamt 6 Sattelverkämmungen (Sattle Notch)* - inkl. 5 Fensterausschnitte in der Blockwand - inkl. 5 Terrassentürausschnitte und 1 Eingangstürausschnitt in der Blockwand - inkl. Dämmung der Sattelverkämmungsecken sowie Längskanäle mit Dichtband und Schafwolle - inkl. 25 Elektrobohrungen und Lieferung Elektroleerrohre, welche zur Montage eingebaut werden - inkl. 1 Unterzug sowie 28 Deckenbalken in Naturstamm, welche fachgerecht in den Block eingebunden werden. - inkl. 1 Firstpfette				
Zwischensumme					88.502,00

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					88.502,00
	in Naturstambbauweise (Hinweis: Letzte Stammlage = Fußpfette) - inkl. Säulen zur Stützung der Firstpfette, des Unterzug sowie der Terrassentürausschnitte in Naturstambbauweise				
4	Rundbogenausschnitt / Segmentbogenausschnitt Herstellung eines Rundbogen- / Segmentbogenausschnitt in der (Innen)Blockwand im Bereich "Durchgang Diele".	1	Rundbogenausschnitt(e)	145,00	145,00
5	Besäumte Innenwand (beidseitig) Beidseitige Besäumung (Flachschnitt des Stamm) einer Innenwand (Wand B). Die Besäumung gibt einen schönen Blick auf das Kernholz frei. Zusätzlicher Raumgewinn ist ebenfalls von Vorteil. Sie können bis zur technischen Ausführungsplanung noch entscheiden, ob und wenn ja, welche Wände Sie besäumt haben wollen und ob die Besäumung	1	Wand / Wände	846,00	846,00
Zwischensumme					89.493,00

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					89.493,00
	ein- oder beidseitig erfolgen soll. Bei einseitiger Besäumung halbiert sich der Preis je Wand. Nachträgliche Besäumung ist eingeschränkt möglich, wird dann jedoch je lfm Schnitt mit 27,- € netto in Rechnung gestellt.				
6	Sparren - KvH Konstruktionsvollholz (KvH-NSi) (Fi/Ta/Ki) für den nicht sichtbaren Bereich als Bauschnittholz für Konstruktionen nach DIN 1052 und Gefährdungsklasse nach DIN 68800-3, kerngetrennt, getrocknet auf 15% +/- 3% Holzfeuchte, egalisiert, gefast, max. Querschnitt 14/24 liefern und als Sparren abbinden und montieren*. Die Leistung beinhaltet zudem: - Stellbretteinfräsungen - Lieferung + Montage der Stellbretter (Glattkantbrett bzw. 3-Schicht-Platte, Fichte) - Lieferung + Montage BEFIX Profi-Klebeband oder gleichwertig - Lieferung + Montage Holzfaserdämmung oder Schafwolle zum ausdämmen der Stellbrett-Zwischenräume *Hinweis 1: Zur Montage wird der Kran (siehe separate Position) genutzt.	1	psch.	10.650,00	10.650,00
7	Transport Transport des Blockhaus (sämtliche Bauteile) mittels Spedition zum Bauplatz - Wir gehen derzeit von 3 LKW	3	LKW / Sattelzug	1.000,00	3.000,00
Zwischensumme					103.143,00

Die Blockhausbauer GmbH
Alexander-Monski-Str. 3
04838 Eilenburg
Tel.: 03423 / 748901 - 0
Fax: 03423 / 748901 - 9
vertrieb@die-blockhausbauer.de
www.die-blockhausbauer.de

USt-IdNr.: DE293384544
Steuernummer: 237/107/05372
Amtsgericht Leipzig, HRB 31974
Unternehmenssitz: Eilenburg
Geschäftsführer: Andreas Ende, André Knörrich

Die Blockhausbauer GmbH
Mittelbrandenburgische Sparkasse in
Potsdam
IBAN: DE70 1605 0000 1000 8329 76
BIC: WELADED1PMB

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					103.143,00
	- Ladungen / Fahrten aus. Eine Abrechnung erfolgt nach tatsächlich benötigten Fahrten. Sollte eine geringe - als angeboten - Anzahl Fahrten benötigt werden, werden wir den Preis entsprechend reduzieren. - Der Preis beinhaltet die Standzeiten für das Be- und Entladen der LKW - Es wird eine für 40t LKW (Länge 19m, Höhe 4,50m) befahrbare Zuwegung zum Bauplatz vorausgesetzt				
8	Montage - Autokran (Grundpauschale) Bereitstellung eines Autokran für die Montage des Blockhaus. Diese Position beinhaltet die pauschale Position der An- und Abfahrt des Autokran sowie (wenn erforderlich) die Bereitstellung von Extra - Krangewichten, Versicherung, Übernachtung Kranführer oder alternativ Bereitstellung PKW für tägl. An- und Abfahrt des Kranführer etc. Hinweis: Eine für einen Autokran befahrbare Zuwegung ist Voraussetzung. Andernfalls ist die Kranposition zu überprüfen / zu korrigieren.	1	psch.	995,00	995,00
9	Montage - Autokran (Einsatzdauer) Bereitstellung eines 40to Autokran für die Montage des Blockhaus. Diese Position beinhaltet die geschätzte Einsatzdauer des Kran. Eine Abrechnung erfolgt am Ende nach exakter Einsatzdauer. Bei Einsatz eines Autokran mit höherer Tonnage kann sich der Preis ebenfalls verändern.	40	Stunden	95,00	3.800,00
Zwischensumme					107.938,00

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					107.938,00
10	Anfahrt / Abfahrt - Arbeitszeit Je Strecke 4 Stunde = 8 Stunden je Monteur im Fahrzeug x 4 Monteure = 32 Stunden x 30,- €/h reduzierter Stundensatz.	32	Stunden	30,00	960,00
11	Anfahrt / Abfahrt - Fahrzeug An- und Abfahrt zur Baustelle. Je Strecke 412km x 2 (Hin- und Rück) = 824km * 2 Servicefahrzeuge = 1.648km.	1.648	km	0,30	494,40
12	Übernachtung Übernachungskosten. Der Preis gilt für 1 Nacht / 1 Mitarbeiter. Wir gehen für die Montage von 4 Mitarbeitern und 4 Nächten aus. 4x4 = 16 Nächte. Eine Abrechnung erfolgt am Ende nach tatsächlich benötigten Übernachtungen.	16	je Nacht	55,00	880,00
13	Baustelle einrichten Einrichten der Baustelle zum Beginn der Montage.	1	psch.	495,00	495,00
14	Montage - Schwellholz Montage des umlaufenden Schwellholz auf der bauseits fertig hergestellten Bodenplatte durch unser Fachpersonal. Die Leistung beinhaltet auch alle Verbindungsmittel, 20mm Styrodur als Trennlage sowie Fugendichtband umlaufend zum luftdichten Abschluss.	1	psch.	395,00	395,00
15	Montage - Blockhaus Rohbau Montagedes Blockhaus Rohbau einschließlich der Säulen, Unterzug, Firstpfette auf der fertigen Bodenplatte durch unser	1	psch.	7.200,00	7.200,00
Zwischensumme					118.362,40

Die Blockhausbauer GmbH
Alexander-Monski-Str. 3
04838 Eilenburg
Tel.: 03423 / 748901 - 0
Fax: 03423 / 748901 - 9
vertrieb@die-blockhausbauer.de
www.die-blockhausbauer.de

USt-IdNr.: DE293384544
Steuernummer: 237/107/05372
Amtsgericht Leipzig, HRB 31974
Unternehmenssitz: Eilenburg
Geschäftsführer: Andreas Ende, André
Knörrich

Die Blockhausbauer GmbH
Mittelbrandenburgische Sparkasse in
Potsdam
IBAN: DE70 1605 0000 1000 8329 76
BIC: WELADED1PMB

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					118.362,40
	Fachpersonal. - inkl. sämtlicher Verbindungsmittel und Stützenfüße für die Säulen Hinweis: In dieser Position nicht enthalten sind: - Kran (siehe extra Position) - Gerüst (kommt vom Bauherrn) - Montage Sparren (siehe extra Position) - ggf. erforderliche Abdichtung der Bodenplatte mittels Bitumenbahn oder ähnlich				
16	Zwischendecke - Fasebrett Lieferung und Montage von Fasebrett, nord. Fichte, 28mm oberhalb der Naturstamm - Deckenbalken zur Herstellung einer geschlossenen und begehbaren Zwischendeckenfläche. Der Ausschnitt für die Einschubtreppe wird nach Vorgabe ausgeschnitten. *Abrechnung erfolgt am Ende nach tatsächlichem Flächenaufmaß ** Alternativ zu einem klassischen Fasebrett kann auch: - Fasebrett, gebürstet (rustikaler Eindruck) oder - eine Boden-Deckel-Schalung in Lärche, 30mm (sehr rustikaler Eindruck) oder - einfache OSB/3-Platten (im Falle man möchte zwischen den Deckenbalken weiße bzw. neutrale Flächen gestalten) oberhalb der Deckenbalken montiert werden. Preise jeweils auf Anfrage.	100	qm	33,50	3.350,00
Zwischensumme					121.712,40

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					121.712,40
17	Dach - Fasebrett Lieferung und Montage von Fasebrett, nord. Fichte, 24mm oberhalb der Sparren zur Herstellung einer geschlossenen Dachfläche. Die Sparren bleiben somit von unten sichtbar. *Abrechnung erfolgt am Ende nach tatsächlichem Flächenaufmaß ** Alternativ zu einem klassischen Fasebrett kann auch: - Fasebrett, gebürstet (rustikaler Eindruck) oder - eine Boden-Deckel-Schalung in Lärche, 30mm (sehr rustikaler Eindruck) oder - einfache OSB/3-Platten (im Falle man möchte zwischen des Sparren weiße bzw. neutrale Flächen gestalten) oberhalb der Sparren montiert werden. Preise jeweils auf Anfrage.	236	qm	27,95	6.596,20
18	Dach - Regensichere Notdachfunktion Dampfbremse (ProClima DA Connect) oder gleichwertig mit Notdachfunktion liefern und fachgerecht montieren* *Abrechnung erfolgt am Ende nach tatsächlichem Flächenaufmaß	236	qm	7,50	1.770,00
19	Abbund Bauholz 8/18 - Giebelaussteifungen Lieferung, Abbund und Aufrichten* von Bauholz (KvH) zur Aussteifung der beiden Giebel und Herstellung der Fensteröffnungen inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen. In der Position enthalten sind sämtliche Verbindungsmittel	62	m	29,95	1.856,90
Zwischensumme					131.935,50

Die Blockhausbauer GmbH
Alexander-Monski-Str. 3
04838 Eilenburg
Tel.: 03423 / 748901 - 0
Fax: 03423 / 748901 - 9
vertrieb@die-blockhausbauer.de
www.die-blockhausbauer.de

USt-IdNr.: DE293384544
Steuernummer: 237/107/05372
Amtsgericht Leipzig, HRB 31974
Unternehmenssitz: Eilenburg
Geschäftsführer: Andreas Ende, André Knörrich

Die Blockhausbauer GmbH
Mittelbrandenburgische Sparkasse in
Potsdam
IBAN: DE70 1605 0000 1000 8329 76
BIC: WELADED1PMB

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					131.935,50
	sowie Fugendichtband etc. *Abrechnung erfolgt am Ende nach tatsächlich montierten Laufmeter Bauholz.				
20	Giebel - Außenseiten Lärche/Douglasie, nicht besäumt (Naturkante), verschiedene Schnittbreiten, einseitig gehobelt, 30mm Stärke nach dem Hobeln (+/- 2mm Toleranz) liefern und auf der Außenseite der Giebel als Boden-Deckel-Schalung montieren. Zuvor erfolgt die Verkleidung mittels einer Fassadenbahn sowie die Montage einer Unterkonstruktion (UK). *Abrechnung erfolgt am Ende nach tatsächlichem Flächenaufmaß.	25	qm	99,95	2.498,75
21	Giebel - Dämmung des Holzrahmenbau Dämmung der Wände in Holzrahmenbauweise (Giebel) mittels Holzweichfasermatte, d=180mm *Abrechnung erfolgt am Ende nach tatsächlichem Flächenaufmaß.	25	qm	26,95	673,75
22	Giebel - Innenseiten OSB/3-Schalung, 15mm auf Holzrahmenkonstruktion (Giebel innen) montieren einschließlich dampfdichtem abkleben aller Platten- und Anschlussfugen. Die OSB/3-Platte fungiert zugleich als Dampfbremse sowie als UK für weitere Putzträgerplatten (bspw. Fermacell, GK, Lehmbauplatte etc., je nach Ausbau-	25	qm	21,85	546,25
Zwischensumme					135.654,25

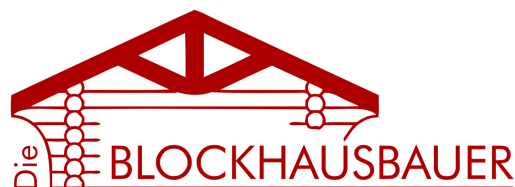
Die Blockhausbauer GmbH
Alexander-Monski-Str. 3
04838 Eilenburg
Tel.: 03423 / 748901 - 0
Fax: 03423 / 748901 - 9
vertrieb@die-blockhausbauer.de
www.die-blockhausbauer.de

USt-IdNr.: DE293384544
Steuernummer: 237/107/05372
Amtsgericht Leipzig, HRB 31974
Unternehmenssitz: Eilenburg
Geschäftsführer: Andreas Ende, André Knörrich

Die Blockhausbauer GmbH
Mittelbrandenburgische Sparkasse in
Potsdam
IBAN: DE70 1605 0000 1000 8329 76
BIC: WELADED1PMB

Angebot AG2021/02-020

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					135.654,25
	und Gestaltungswunsch). *Abrechnung erfolgt am Ende nach tatsächlichem Flächenaufmaß.				
23	Gleitrahmen Herstellung und Montage von 5 Fenster- und 6 Tür-/Terrassentür - Gleitrahmen aus Lärche. - hochwertige Tischlerarbeit - Ausdämmung der Setzungsräume mittels Schafwolle bzw. Holzfaserdämmung - Exaktes Verkleben zur bestmöglichen Wind- und Kältebrückenabsicherung	1	psch.	4.600,00	4.600,00
24	Fensterbänke Herstellung und Montage passender Fensterbretter in Lärche, 55mm (innen + außen) für die Fenstergleitrahmen (ausgenommen Tür- und Terrassentür)	10,4	m	57,00	592,80
25	Baustelle räumen Besenreines beräumen der Baustelle. Fachgerechte Entsorgung aller Abfälle.	1	psch.	695,00	695,00
Zwischensumme (netto)					141.542,05
Umsatzsteuer 19 %					26.892,99
Gesamtbetrag					168.435,04



Angebot AG2021/02-020

Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu. Bitte beachten Sie:

- Dem Angebot liegt das Verbraucherbaurecht in seiner jeweils gültigen Fassung zugrunde
- Bei Auftragserteilung ist ein separater Verbraucherbaupvertrag abzuschließen. Dieser regelt näheres (bspw. Baubeginn, Zahlungsweise etc.)
- Bei Auftragserteilung werden 30% Anzahlung für den Materialeinkauf fällig. Näheres regelt der Baupvertrag.
- Bei Bedarf stellen wir eine gesetzliche Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft der R+V Versicherungen zur Verfügung
- Wir gewähren 2% Skonto bei Zahlung binnen 7 Tagen

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Blockhausbauer

(Dieses Angebot ist auch ohne Unterschrift gültig)

Auftrag - wie vorstehend angeboten - hiermit erteilt:

Ort, Datum

Max Mustermann

****Holz ist ein Naturprodukt. Trockenrisse sowie jahreszeitlich bedingte Bläue des Holzes sind zu tolerieren und stellen keinen Reklamationsgrund dar.****

Die Blockhausbauer GmbH
Alexander-Monski-Str. 3
04838 Eilenburg
Tel.: 03423 / 748901 - 0
Fax: 03423 / 748901 - 9
vertrieb@die-blockhausbauer.de
www.die-blockhausbauer.de

USt-IdNr.: DE293384544
Steuernummer: 237/107/05372
Amtsgericht Leipzig, HRB 31974
Unternehmenssitz: Eilenburg
Geschäftsführer: Andreas Ende, André Knörrich

Die Blockhausbauer GmbH
Mittelbrandenburgische Sparkasse in
Potsdam
IBAN: DE70 1605 0000 1000 8329 76
BIC: WELADED1PMB

Anlage 1

**An dieser Stelle folgen die
Pläne / Zeichnungen des
angebotenen Blockhaus.**

Anlage 2

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Sie beginnt nicht zu laufen, bevor Sie diese Belehrung in Textform erhalten haben.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [Die Blockhausbauer GmbH, Alexander-Monski-Str. 3, 04838 Eilenburg, Mobil: 0178 / 4343140, Tel. 03423 / 748901 - 0, Mail: vertrieb@die-blockhausbauer.de] mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Sie müssen uns im Falle des Widerrufs alle Leistungen zurückgeben, die Sie bis zum Widerruf von uns erhalten haben. Ist die Rückgewähr einer Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen, lassen sich etwa verwendete Baumaterialien nicht ohne Zerstörung entfernen, müssen Sie Wertersatz dafür bezahlen.

Haben Sie verlangt, dass mit den Leistungen während der Widerrufsfrist begonnen werden soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Leistungen entspricht.

(Ort und Datum)

(Unterschrift Auftraggeber)

☒ In Kenntnis der obigen Widerrufsbelehrung verlange ich, dass die Firma Die Blockhausbauer GmbH mit seiner Leistung bereits während der Widerrufsfrist beginnt.

Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer mein Widerrufsrecht verliere.

(Ort und Datum)

(Unterschrift Auftraggeber)

Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:

Die Blockhausbauer GmbH
Alexander - Monski - Str. 3
04838 Eilenburg

Tel.: 03423 / 748901 - 0
Fax: 03423 / 748901 - 9
Mobil: 0178 / 4343140
Mail: vertrieb@die-blockhausbauer.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

Bestellt bzw. beauftragt am: _____

Angaben zu Ihrer Person:

Vorname

Nachname

PLZ

Ort

Datum

Unterschrift

Die Blockhausbauer GmbH

Gewerbegebiet »ECW Am Wasserturm«

Alexander-Monski-Str. 3

D – 04838 Eilenburg

Tel.: 03423/ 74 89 01 - 0

Fax: 03423/ 74 89 01 - 9

E-Mail: vertrieb@die-blockhausbauer.de

www.die-blockhausbauer.de

